



FORTIS

NEU: Weitspannregale

Gültig ab 06/2026



Einseitige Nutzung

Bis 2500 mm Gefachbreite

Regale mit Traversen

MERKMALE WEITSPANNREGALE

- Verschiedene Oberflächen-Kombinationen (s. Seite 4-5)
- 430 - 750 kg Belastung pro Ebene
bei gleichmäßiger Belastung
- Maximal 3750 kg Feldlast möglich
- Schraub-Stecksystem: Ständerrahmen mit verschraubtem Fachwerk, Ebenen schraubloses Stecksystem
- Gefachebenen mit hochwertigen Spanplatte (P2)
Breiten 1500 - 2000 mm einteilig, Breiten 2250 - 2500 mm zweiteilig
oder Gefachebenen mit Stahlböden
Breiten 1500 - 2000 mm zweiteilig, Breiten 2250 - 2500 mm dreiteilig
- Einseitige Nutzung
- Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)
- Flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar

Außenmaße:

Breite ohne Fußplatte:
Grundregal + 124 mm
Anbauregal + 64 mm

Breite mit Fußplatte:
Grundregal + 214 mm
Anbauregal + 109 mm
Gefachtiefe + 26 mm

5 Jahre
Garantie




Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

3000 mm (H) : 526 mm (T) = 5,70
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 626 mm (T) = 3,99
Das Regal benötigt keine Sicherung.

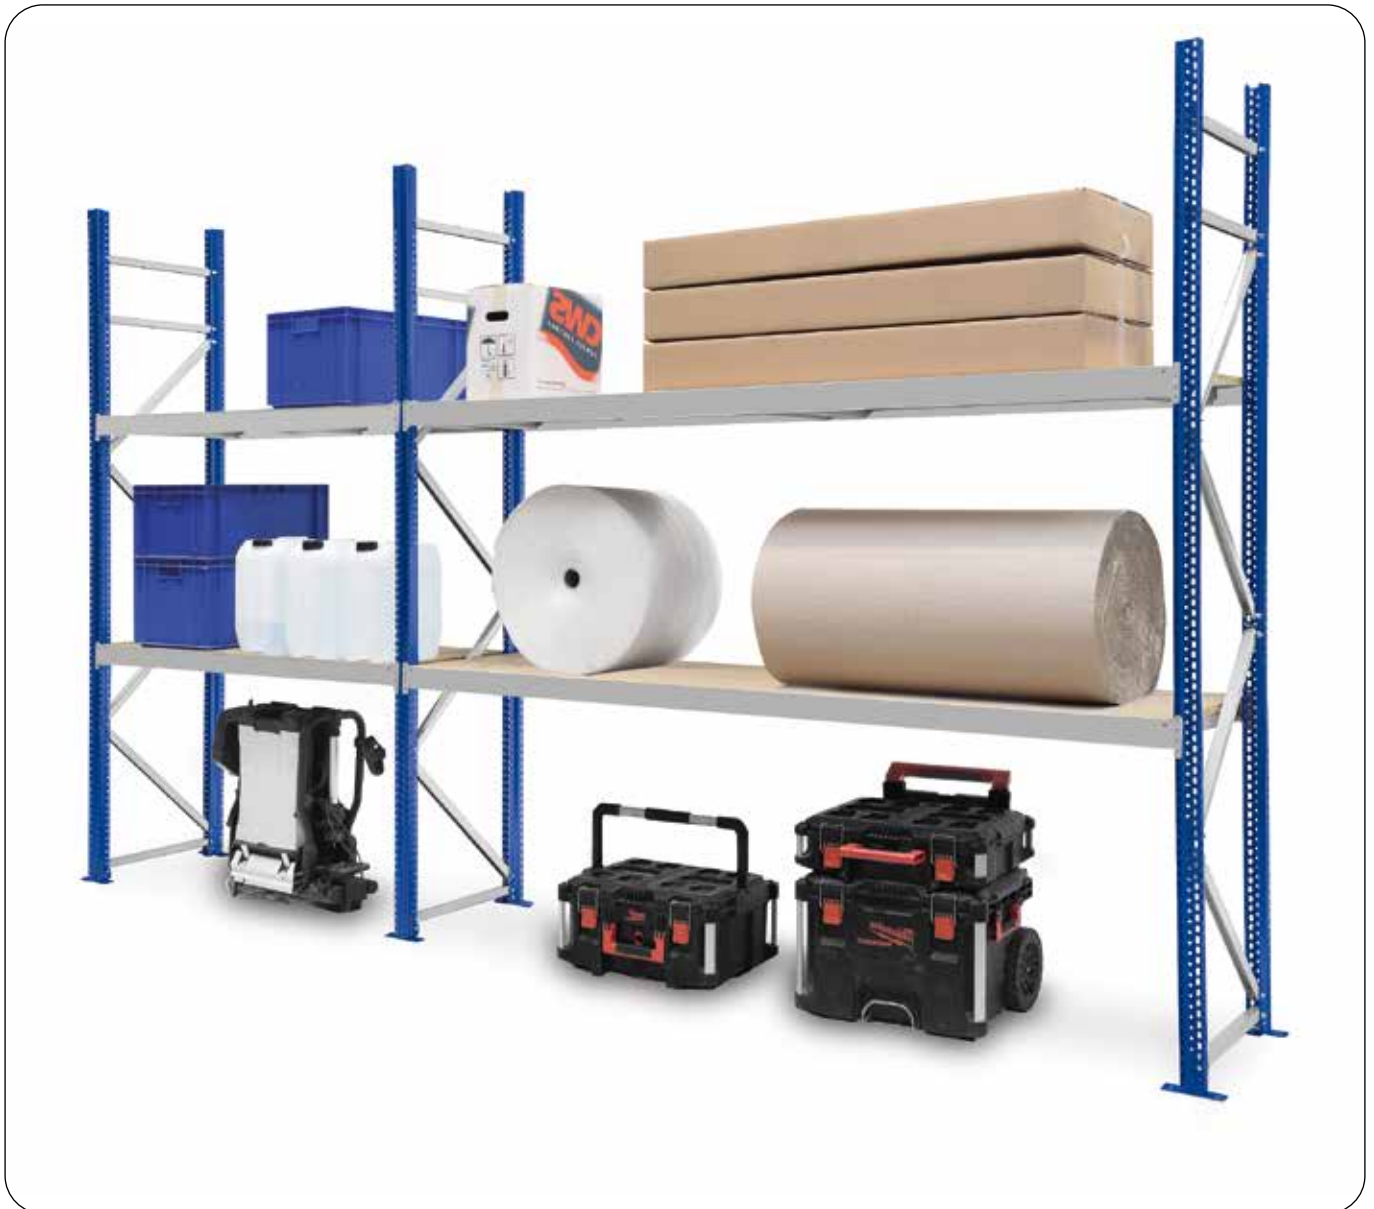

Ebenen mit Spanplatten (P2)



Ebenen mit Spanplatten



Oberflächen-Kombination:

- Profile und Fußplatten enzianblau
- Fachwerk und Unterzüge verzinkt
- Traversen orange



Oberflächen-Kombination:

- Profile und Fußplatten enzianblau
- Fachwerk und Unterzüge verzinkt
- Traversen lichtgrau

Oberflächen-
Kombination:

- Profile und Fußplatten verzinkt
- Fachwerk und Unterzüge verzinkt
- Traversen orange



Oberflächen-
Kombination:

- Profile und Fußplatten tiefschwarz matt
- Fachwerk und Unterzüge verzinkt
- Traversen tiefschwarz matt



hofs

REGALSYSTEME



Julius vom Hofe GmbH & Co KG
Bromberger Straße 4 + 17 | D-58511 Lüdenscheid
Mail: info@hofe.de

Fon: +49 2351 / 98 80-88